


Functieverklaring van de toetsen

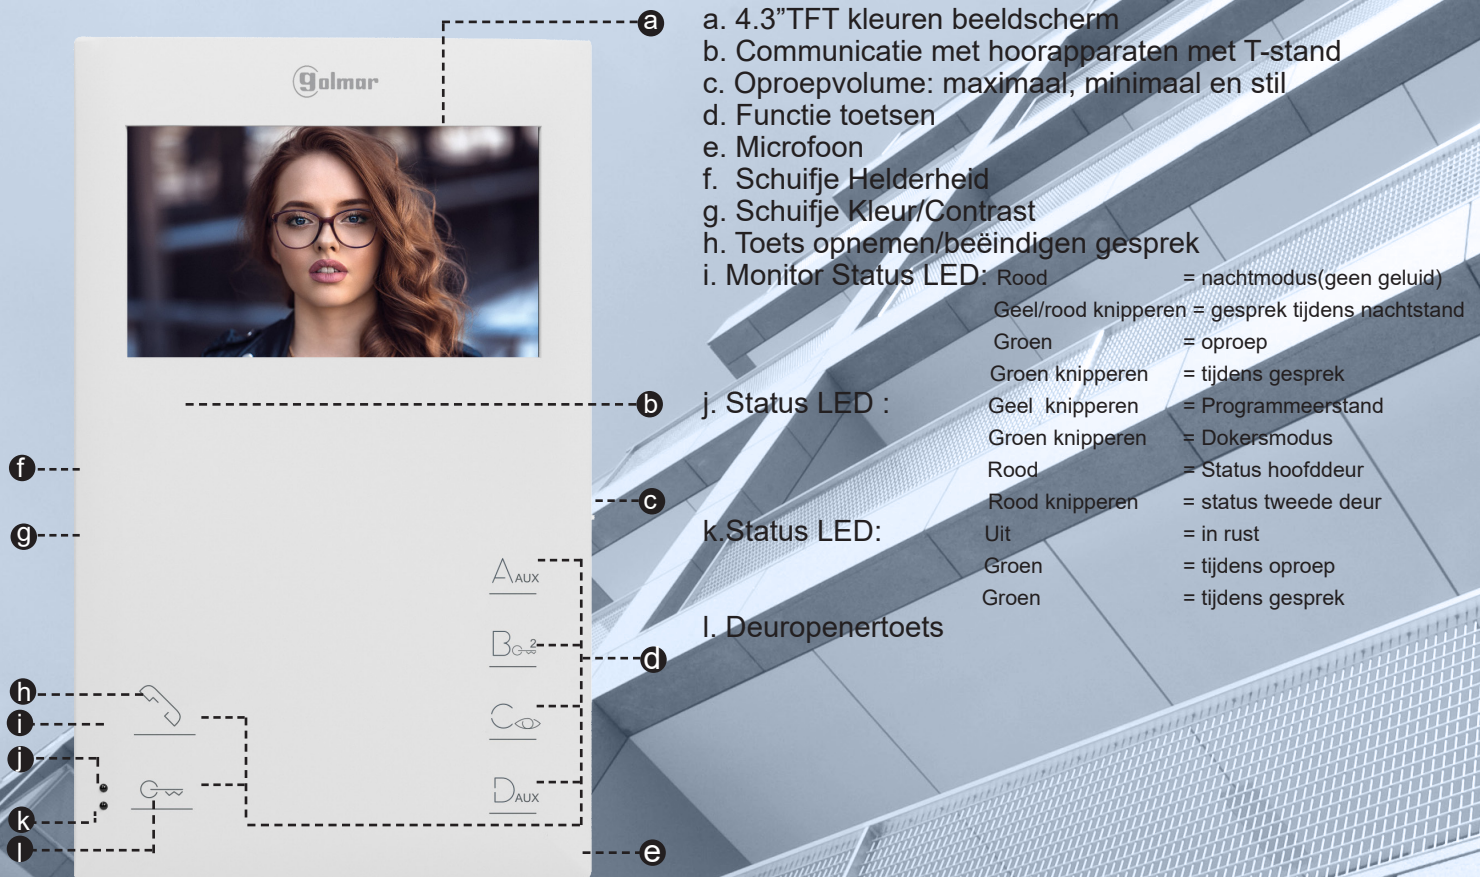

- a. 4.3" TFT kleuren beeldscherm
- b. Communicatie met hoorapparaten met T-stand
- c. Oproepvolume: maximaal, minimaal en stil
- d. Functie toetsen
- e. Microfoon
- f. Schuifje Helderheid
- g. Schuifje Kleur/Contrast
- h. Toets opnemen/beëindigen gesprek
- i. Monitor Status LED: Rood = nachtmodus (geen geluid)
Geel/rood knipperen = gesprek tijdens nachtstand
Groen = oproep
Groen knipperen = tijdens gesprek
Geel knipperen = Programmeerstand
Groen knipperen = Dokersmodus
- j. Status LED : Rood = Status hoofdeur
Rood knipperen = status tweede deur
Uit = in rust
Groen = tijdens oproep
Groen = tijdens gesprek
- k. Status LED: Uit = in rust
Groen = tijdens oproep
Groen = tijdens gesprek
- l. Deuropenertoets

Beschrijving werking:

Als de bezoeker bij u aanbelt klinkt direct (1x) het oproepsignaal en verschijnt het videobeeld. Na 1x stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 60 seconden de tijd om het gesprek te beantwoorden door op toets **h** te drukken. Na deze 60 seconden vervalst de oproep en is het systeem weer in rust.

Na het aannemen van het gesprek wordt na ca. 1 seconde het audio geactiveerd en heeft u een gegarandeerde gesprekstijd van 1½ minuut. Let op, u dient zelf het gesprek te beëindigen door op toets **h** te drukken..

Wenst u de bezoeker *niet* toe te laten; druk op toets **h**, de installatie is in rust.

Wenst u de bezoeker *wel* toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets **l**, druk vervolgens op toets **h**, de installatie is weer in rust.

Wanneer een etagebel op het toestel is aangesloten; U hoort een elektronisch signaal welke afwijkend klinkt dan het oproepsignaal vanaf het buitendeurpaneel; er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

Aanpassen volume oproeptoon: Doormiddel van schuifje **c** kan het oproepvolume op maximaal, minimaal en stil worden gezet. **Let op:** in de stand Stil bent u niet bereikbaar!

Opmerking: De aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld. Bij veel omgevingslawaai kan het toestel worden ingesteld als Push-To-Talk, vraag uw installateur om dit in te stellen.